


DATENBLATT

Typ: **I-O12/G16T-1,5-E-x-74mm**

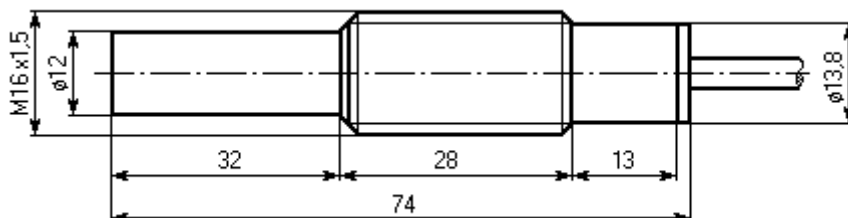

Kunststoff PPS GF40

Technische Daten :

Durchmesser	12 / M16 x 1,5 mm
Länge	74 mm
Ausgangsfunktion	NAMUR
Nennschaltabstand	1,5 mm
Einbauart	nicht bündig
Nennspannung	8,2 V DC (5 - 35 V DC)
Stromaufnahme	> 2,5 mA unbedämpft < 1 mA bedämpft
(U = 8,2 V, R = 1k)	
Schaltanzeige	nein
max. Schaltfrequenz	1 kHz
Umgebungstemperatur	-25 - +90 °C
Schutzart	IP 67
Anschluß	Kabel 2 x 0,22 mm ²

Anschlußbild :

